

# Ampacoll® ND.Band

Nageldichtbänder für Dach- und Schalungsbahnen



- Mehr Kleberauftrag als viele handelsübliche Nageldichtprodukte
- Geschlossenzelliger Schaum, PVC-frei
- Optimale Breiten – passt zu jeder Konterlatte
- Dichtheitsprüfungen der HFA (Holzforschung Austria)

## Technische Daten

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab 0 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +75 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre

**Einsatzbereich:** Einseitig klebendes Nageldichtband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders geeignet für flächige Dacheindeckungen, da durch das Band abgedichtet wird.

# 10

Jahre Garantie  
Ans Garantie  
Anni Garanzia  
Years Warranty

Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz, auch die Aus- und Einbaukosten sind gedeckt.

✓ **HFA-geprüft**

Dichtheitsprüfung der  
Holzforschung Austria

 **ISO 9001**  
Swiss Research

## Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530202	Ampacoll® ND.Band 60	30 m × 60 mm × 3 mm	8 Rollen = 240 lfm	18 Kartons
7640115536389	Ampacoll® ND.Band 80	30 m × 80 mm × 3 mm	6 Rollen = 180 lfm	18 Kartons
7640115537027	Ampacoll® ND.Band 70	30 m × 70 mm × 3 mm	7 Rollen = 210 lfm	18 Kartons



## Andere Nageldicht-Produkte



**Ampacoll® ND 60:**  
Nageldichtungen, 60 mm breit

ausser



**Ampacoll® ND 80:**  
Nageldichtungen, 80 mm breit

ausser



**Ampacoll® ND Duo:**  
Beidseitig klebendes Nageldichtband

ausser

## Verarbeitungstipps

### Die Schutzfunktion einer Nageldichtung

Was nützt das beste Unterdach, wenn an den Schraub- oder Nagelstellen Wasser eindringen kann? **Ampacoll® ND.Band** Nageldichtungen sind der Garant für dichte Unterdächer. Verdrehte Konterlattens, abschwundendes Holz, extreme zyklische Wechsel zwischen nass und trocken, zu geringer Anpressdruck, schlechte Haftung des Nagels im Sparren, mechanische Belastungen durch Gerüst- oder Ziegelböcke, dauernder Schneebeleg – all das sind mögliche Schadenspotenziale!

### Verlegetipps

Machen Sie für jede Konterlattung einen Schnurschlag und kleben Sie **Ampacoll® ND.Band** direkt auf das Unterdachmaterial auf. Bei breiterer Dachlattung **Ampacoll® ND.Band 80**. Dann die Konterlattung montieren. Vielfach kann die Nageldichtung selbst den Schnurschlag ersetzen.

### Ampack empfiehlt

Konterlattens sind extremen zyklischen Wechseln zwischen nass und trocken unterworfen. Für eine bessere Dichtwirkung ist daher eine Verschraubung der Konterlattung der Nageldichtung vorzuziehen.




Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

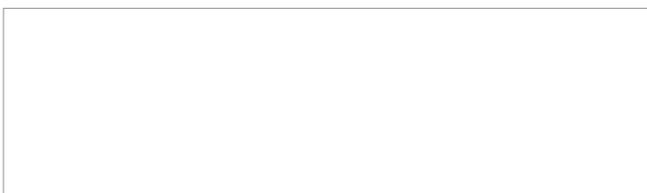

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 03.2018

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Ampack Schweiz: 071 858 38 00  
Ampack Österreich: 05523 53433  
Ampack Deutschland: 07621 1610264  
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54  
Ampack Italien: 0471 053 475

