


fermacell® Powerpanel H₂O

Für hoch feuchtebeanspruchte Innenräume und Außenanwendungen

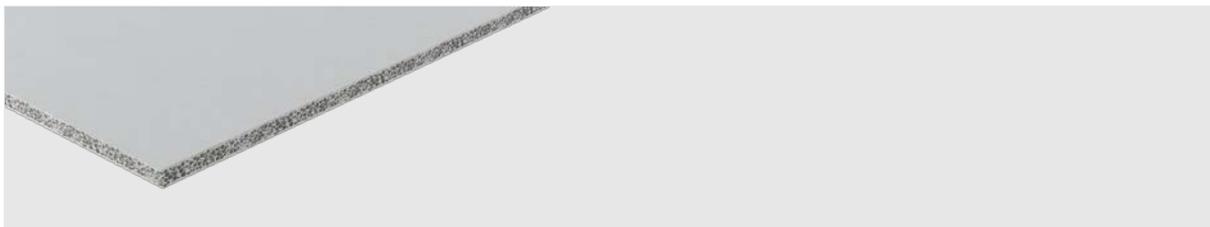

PRODUKT

Die fermacell® Powerpanel H₂O ist eine zementgebundene Leichtbetonplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkali-resistentem Glasgittergewebe.

ANWENDUNG

Innenanwendung für Wand und Decke bis zur Feuchtebeanspruchungsklasse C (gemäß ZDB Merkblatt), Außenanwendungen für Unterdecken und vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.

Zulassungen	
Europäisch Technische Bewertung	ETA-07/0087
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-31.4-181
Baustoffklasse gemäß DIN EN 13501-1	nichtbrennbar, A1

EIGENSCHAFTEN

- Kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm - geprüft vom Eco-Institut Köln
- Einfache Verarbeitbarkeit - Scharfkantig für die Verwendung mit Klebefuge oder mit Trockenbaukante

Materialkennwerte	
Rohdichte	~ 1 000 kg/m ³
Flächengewicht	~ 12,5 kg/m ²
Ausgleichsfeuchte	~ 5 %
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	$\mu = 56$
Wärmeleitfähigkeit (nach DIN EN 12664)	$\lambda_{10, tr} = 0,17 \text{ W/mK}$
Wärmedurchlasswiderstand (nach DIN EN 12664)	$R_{10, tr} = 0,07 \text{ m}^2\text{K/W}$
Spezifische Wärmekapazität	$c_p = 1\,000 \text{ J/(kgK)}$
Biegefestigkeit	$\geq 6,0 \text{ N/mm}^2$
E-Modul Biegung	~ 4 200 N/mm ²
Alkalität	~ 10
rel. Längenänderung (nach EN 318)	0,15 mm/m* 0,10 mm/m**



* zw. 30 % und 65 % rel. LF

** zw. 65 % und 85 % rel. LF

Weitere Daten und Informationen entnehmen Sie bitte der Europäischen Technischen Zulassung ETA-07/0087

Maßtoleranzen bei Ausgleichsfeuchte für Standardplattenformate	
Plattendicke	$\pm 1,25 \text{ mm}$
Länge und Breite	$\pm 5 \text{ mm}$
Plattenformate	1 000 × 1 250 mm 2 000 × 1 250 mm 2 600 × 1 250 mm 3 010 × 1 250 mm*

*Liefertermin auf Anfrage, Zuschnitte möglich

OBERFLÄCHEN

Sichtseite schalungsglatte Sichtbetonoberfläche mit Stempelung, Rückseite leicht gewellt bzw. zur Kalibrierung angeschliffen, Farbe zementgrau.

LAGERUNG

Auf Paletten liegend verpackt, Lagerung im Freien aufgrund der Frostbeständigkeit möglich (Folienabdeckung zur Vermeidung von Verschmutzungen empfohlen).
Max. 3 Paletten übereinander stapeln.

VERARBEITUNG

Mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen, beim Zuschnitt sollten generell hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt werden.

Unterkonstruktionsabstand	
Wand Innen	≤ 625 mm
Decke Innen	≤ 500 mm

BESCHICHTUNG

Gespachtelte, gestrichene, verputzte oder geflieste Oberflächen sowie PU-Beschichtungen.

FEUCHTIGKEITS-BEANSPRUCHUNGSKLASSEN

Häusliches Bad (Klasse 0/A0), Sanitärräume oder Wellness-Bereich in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen (Klasse A), oder bei chemischer Beanspruchung in gewerblichen Küchen oder industriellen Bereichen (Klasse C).

WEITERE HINWEISE

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.